

# 大型ダクトファン

風の到達距離約50m。

送風・換気・風の循環に最適。

工場、体育館、倉庫等の送風、循環に。


DF600-3SA(羽根径60cm,3相200V,自動首振り機能付)



型式	DF600-3SA
電源	3相200V
周波数	50/60Hz
消費電力	1400/1550W
風量	250/280m <sup>3</sup> /min
騒音値	88/94dB
重量	103kg
極数	4P

※三相電源の場合、欠相運転防止の為モーターブレーカーを設置してください。  
※電源コードは付属していません。

DF600-3A(羽根径60cm,3相200V)

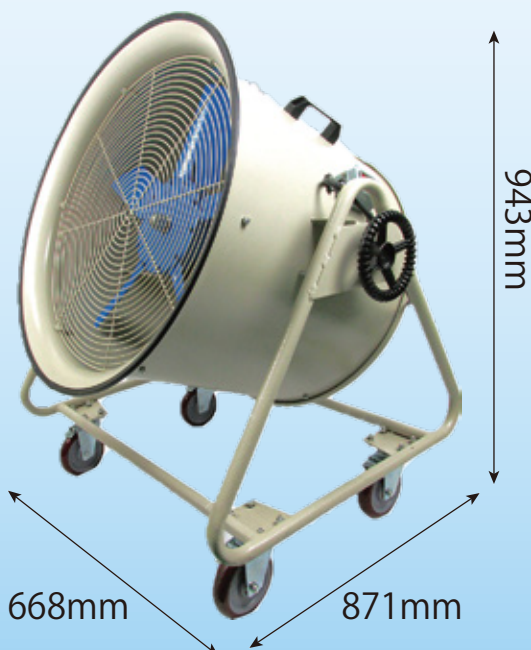

型式	DF600-3A
電源	3相200V
周波数	50/60Hz
消費電力	1350/1500W
風量	250/280m <sup>3</sup> /min
騒音値	88/94dB
重量	60kg
極数	4P

※三相電源の場合、欠相運転防止の為モーターブレーカーを設置してください。  
※電源コードは付属していません。