


# 工場扇(スタンドタイプ)

## J450(45cm,単相100V,開放型スタンド扇)

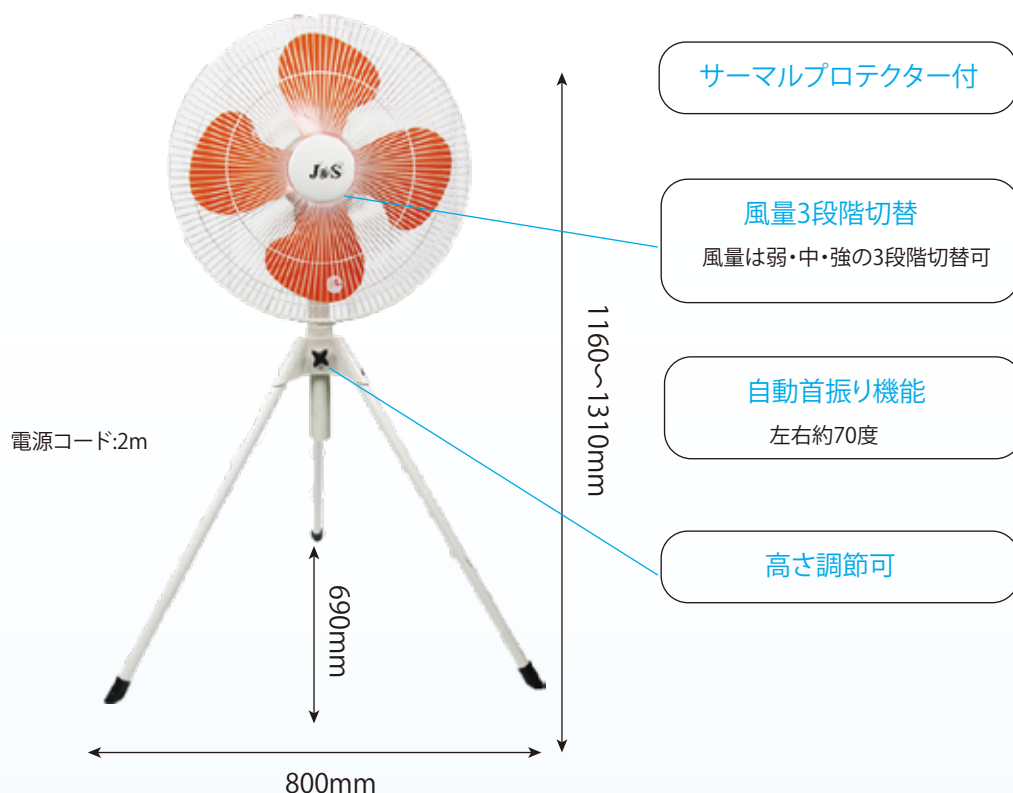

サーマルプロテクター付

風量3段階切替

風量は弱・中・強の3段階切替可


自動首振り機能

左右約70度

高さ調節可

型式	J450
電源	単相100V
周波数	50/60Hz
消費電力	130/150W
風量	161/187m <sup>3</sup> /min
風速	323/375m/min

## 45Z1V(45cm,単相100V,全閉型スタンド扇)

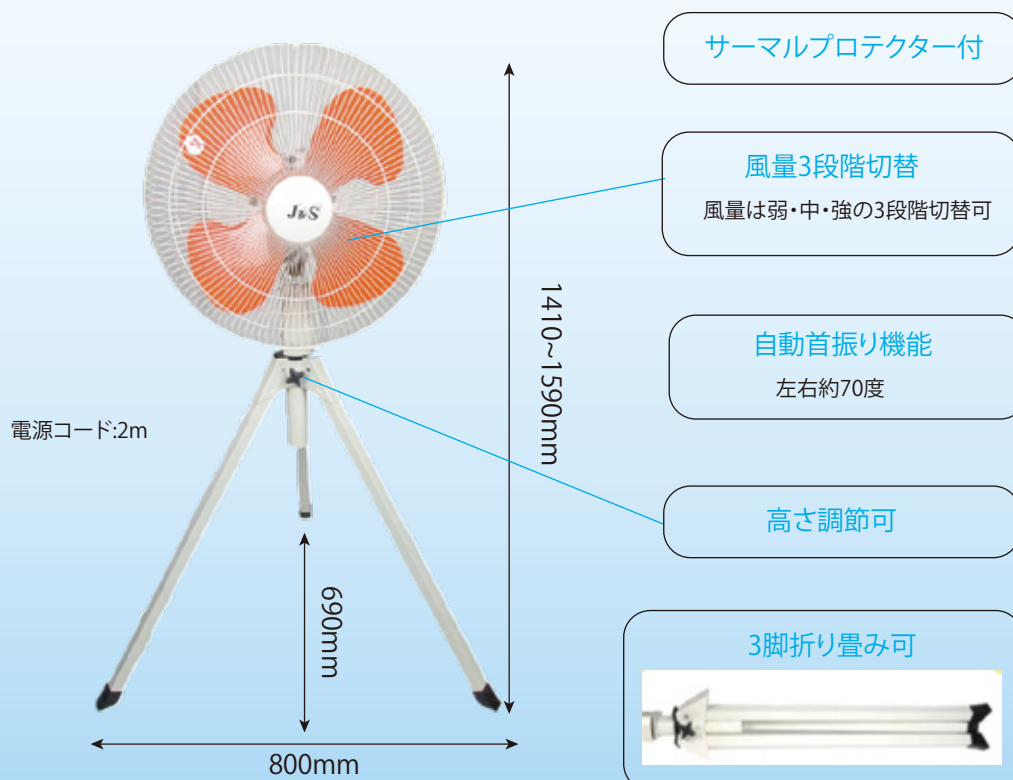

サーマルプロテクター付

風量3段階切替

風量は弱・中・強の3段階切替可

自動首振り機能

左右約70度

高さ調節可

3脚折り畳み可



型式	45Z1V
電源	単相100V
周波数	50/60Hz
消費電力	110/130W
風量	161/187m <sup>3</sup> /min
風速	323/375m/min