


工場扇(壁掛タイプ)

JV450(45cm,単相100V,開放型壁掛扇)

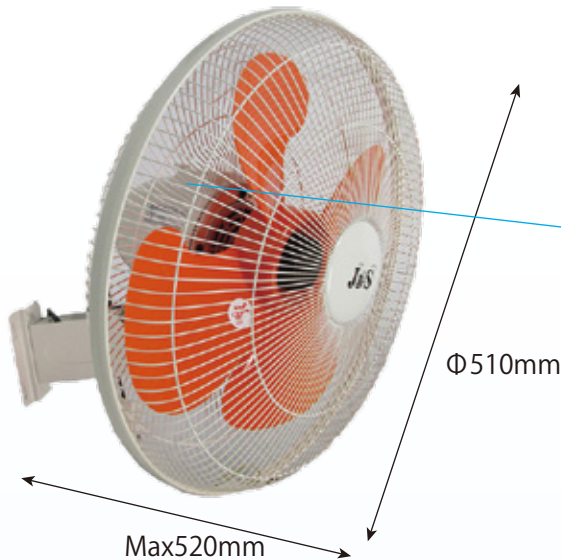

電源コード:2m

NSKベアリング使用

耐久性の高いNSKベアリングを使用。

サーマルプロテクター付

自動首振り機能

左右約70度

風量3段切替ロータリースイッチ

風量は弱・中・強の3段階切替可

コード:1.2m




壁掛けアタッチメント

壁に取り付けて本体を引っ掛けるだけで取付可(オプション部品)




取付寸法

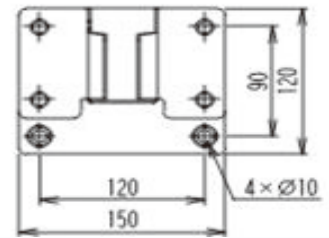

型式	JV450
電源	単相100V
周波数	50/60Hz
消費電力	130/150W
風量	161/187m ³ /min
風速	323/375m/min

NEW

45ZV1V(45cm,単相100V,全閉型壁掛扇)

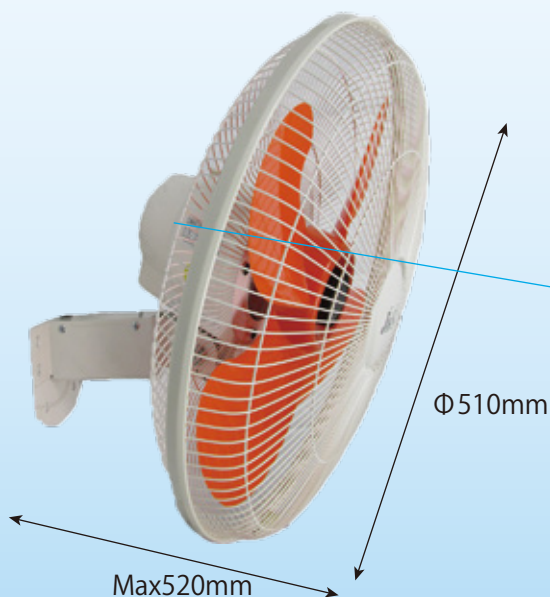

電源コード:2m

NSKベアリング使用

耐久性の高いNSKベアリングを使用。

サーマルプロテクター付

自動首振り機能

左右約70度

風量3段切替ロータリースイッチ

風量は弱・中・強の3段階切替可

コード:1.2m




壁掛けアタッチメント

壁に取り付けて本体を引っ掛けるだけで取付可(オプション部品)



取付寸法

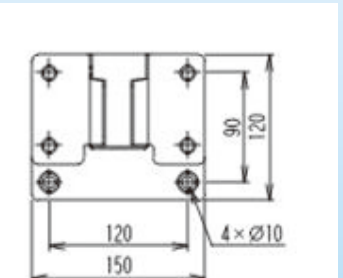

型式	45ZV1V
電源	単相100V
周波数	50/60Hz
消費電力	110/135W
風量	161/187m ³ /min
風速	323/375m/min

NEW

※在庫が無くなり次第、後継機種45KA1Vになります。