


工場扇(スタンドタイプ)

60JS-1V(60cm,単相100V,開放型スタンド扇)

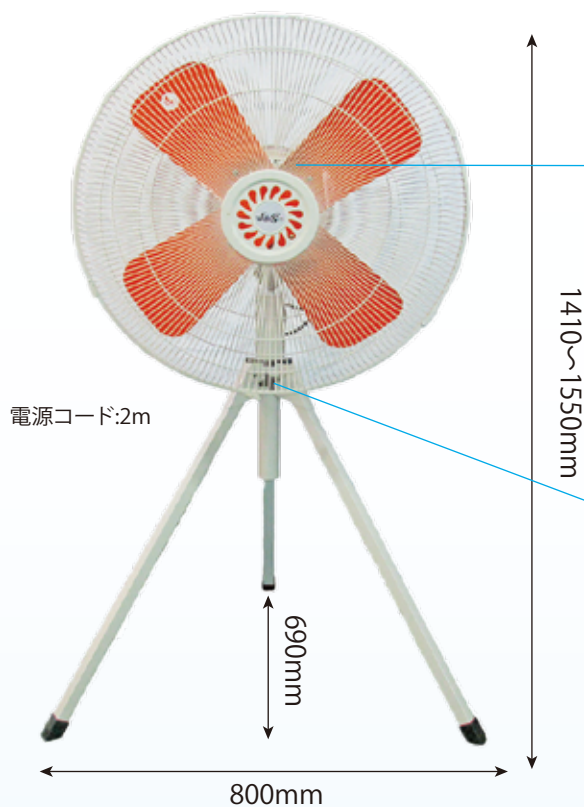

サーマルプロテクター付

風量3段階切替

風量は弱・中・強の3段階切替可

自動首振り機能

左右約70度


高さ調節可

3脚折り畳み可



型式	60JS-1V
電源	単相100V
周波数	50/60Hz
消費電力	170/210W
風量	195/234m ³ /min
風速	390/468m/min

45ZTS2V(45cm,3相200V,全閉型スタンド扇)

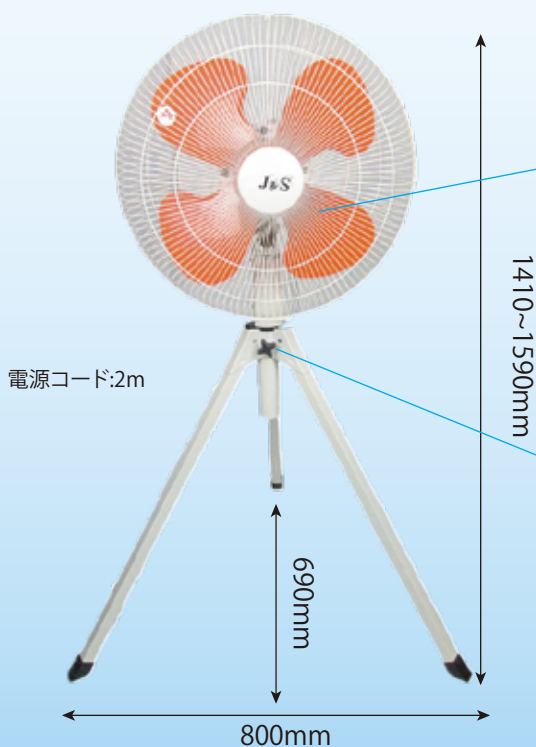

サーマルプロテクター付

風量3段階切替

風量は弱・中・強の3段階切替可

自動首振り機能

左右約70度

高さ調節可

3脚折り畳み可



型式	45ZTS2V
電源	三相200V
周波数	50/60Hz
消費電力	110/135W
風量	161/187m ³ /min
風速	323/375m/min

※三相電源の場合、欠相運転防止の為モーターブレーカーを設置してください。
 ※電源コードは付属していません。