

ダクトファン ダクトホース


サーマルプロテクター付

アースクリップ付

上下角度調節可

キャスター付

DF401-3A

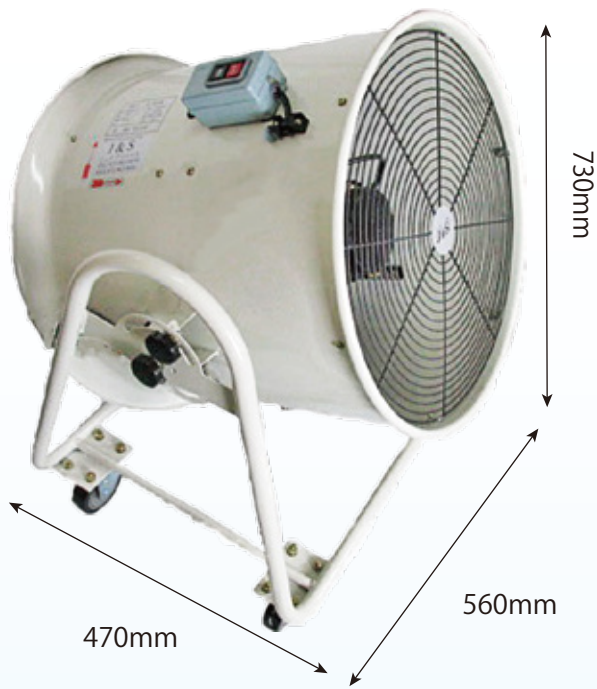

適合ホース

D420



φ 420x5M

DF501-3A



適合ホース

D520




φ 520x5M

型式	DF401-3A	DF501-3A
電源	3相200V	3相200V
周波数	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	360/400W	680/750W
風量	65/77m ³ /min	95/110m ³ /min
重量	24kg	31kg
極数	4P	4P
ハネ径	φ 400	φ 500

※5M以上必要な場合は、2本つなげてご使用下さい。

ダクトホースジョイント方法



※三相電源の場合、欠相運転防止の為
モーターブレーカーを設置してください。
※電源コードは付属していません。