

ダクトファン ダクトホース

狭い場所などの送風、排風に最適！

NSKベアリング使用
耐久性の高いNSKベアリング使用

サーマルプロテクター付

アースクリップ付

DF200-1



電源コード:4.8m


適合ホース

D230



φ 230x5M

DF250-1

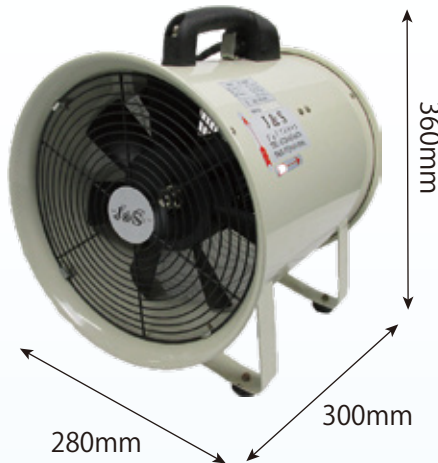

電源コード:4.8m

適合ホース

D280



φ 280x5M


DF300-1/DF300-3



電源コード:4.8m

適合ホース

D320

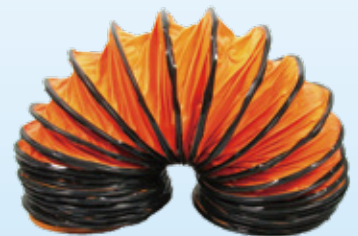

φ 320x5M

型式	DF200-1	DF250-1	DF300-1	DF300-3
電源	単相100V	単相100V	単相100V	三相200V
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	165/215W	185/265W	350/520W	380/540W
風量	25/30m ³ /min	35/43m ³ /min	65/77m ³ /min	65/77m ³ /min
重量	7kg	8.3kg	14kg	14kg
極数	2P	2P	2P	2P
ハネ径	φ 200	φ 250	φ 300	φ 300

※三相電源の場合、欠相運転防止の為モーターブレーカーを設置してください。