


工場扇(フロアタイプ、キャスタータイプ)

J45FL(45cm,単相100V,開放型フロア一扇)

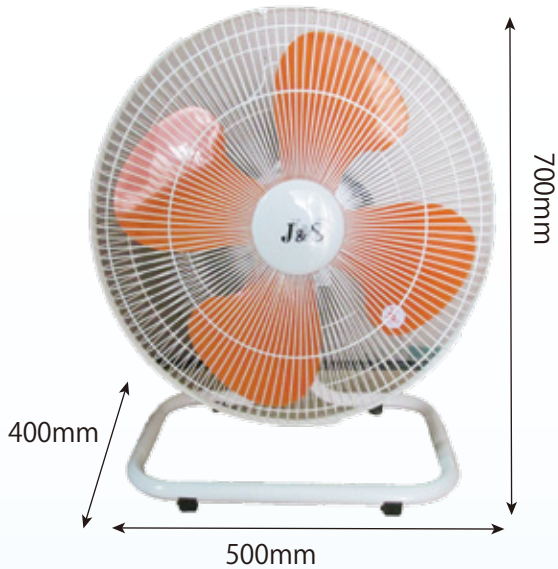

電源コード:1.8m


サーマルプロテクター付

自動首振り機能

左右約70度

風量3段切替ツマミスイッチ


風量は弱・中・強の3段階切替可



型式	J45FL
電源	単相100V
周波数	50/60Hz
消費電力	130/150W
風量	161/187m ³ /min
風速	323/375m/min

※高周波、オイルミストが浮遊する場所ではアルミハネをご使用下さい。

J45K(45cm,単相100V,開放型キャスター一扇)

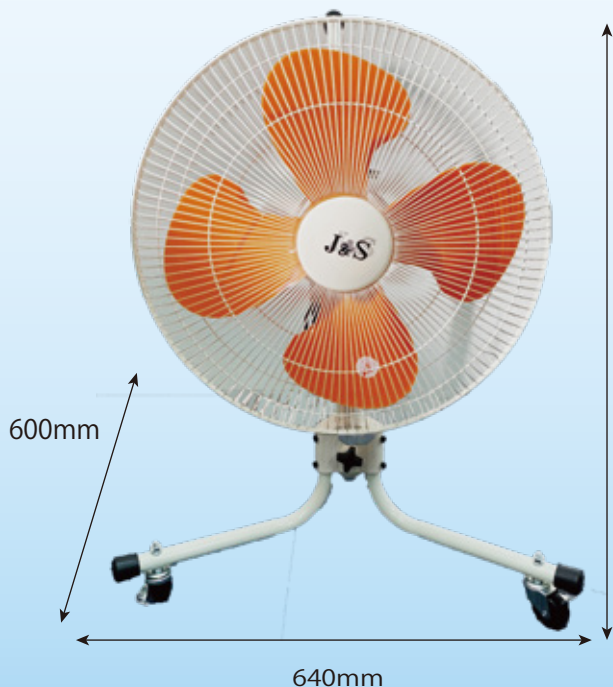

電源コード:4.6m

サーマルプロテクター付


自動首振り機能

左右約70度

風量3段切替ツマミスイッチ

風量は弱・中・強の3段階切替可

横からのイメージ



型式	J45K
電源	単相100V
周波数	50/60Hz
消費電力	130/150W
風量	161/187m ³ /min
風速	323/375m/min

※高周波、オイルミストが浮遊する場所ではアルミハネをご使用下さい。