


工場扇(壁掛タイプ)

45KA3V(45cm,3相200V,全閉型壁掛扇)

壁掛けアタッチメントが付属されています。
取付、取り外しが簡単。

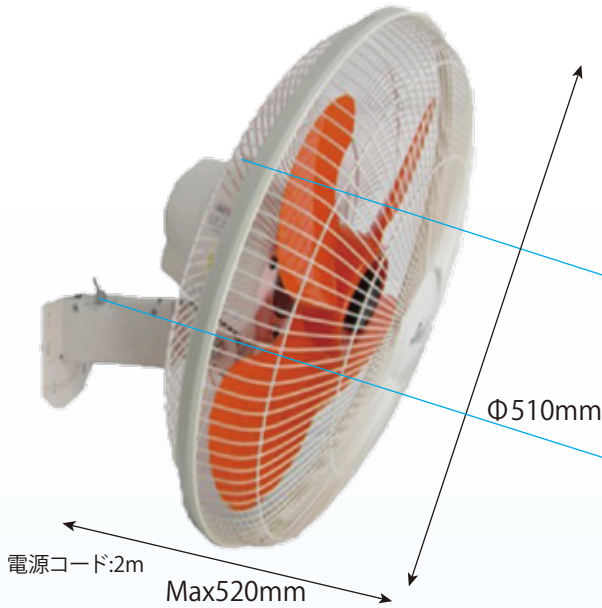

NSKベアリング使用

耐久性の高いNSKベアリングを使用。

サーマルプロテクター付

自動首振り機能

自動首振左右約70度

風量2段階切替トグルスイッチ

風量は弱・強の2段階切替可

壁掛けアタッチメント


壁に取り付けて本体を引っ掛けるだけで取付可。




型式	45KA3V
電源	三相200V
周波数	50/60Hz
消費電力	105/130W
風量	161/187m ³ /min
風速	323/375m/min

※三相電源の場合、欠相運転防止の為モーターブレーカーを設置してください。
※高周波、オイルミストが浮遊する場所ではアルミハネをご使用下さい。

壁掛けアタッチメント使用方法



①壁に縦or横向きで壁掛けアタッチメントを取り付けます。

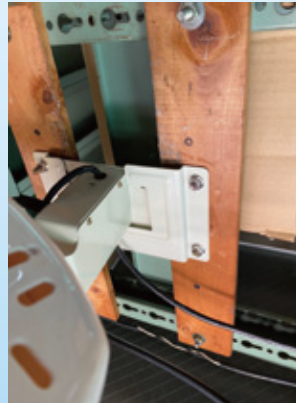

②本体を引っ掛けるだけで取付完了。

取付、取り外しが簡単なのでシーズンオフの清掃等に最適。