


工場扇(壁掛タイプ)

45KA1V(45cm,単相100V,全閉型壁掛扇)



壁掛けアタッチメントが付属されています。
取付、取り外しが簡単。

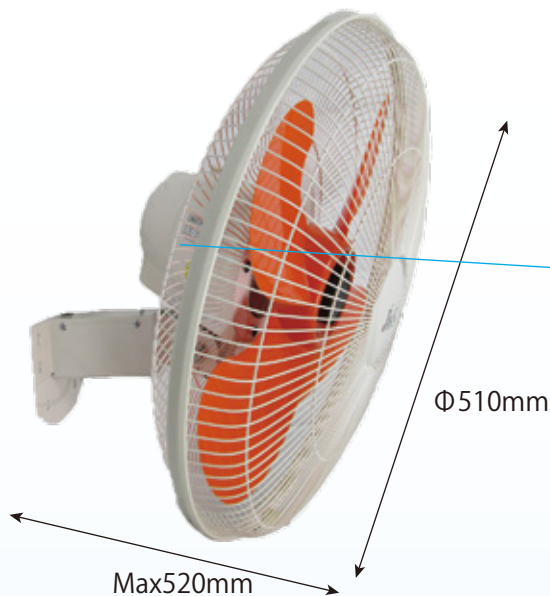

電源コード:2m

※高周波、オイルミストが浮遊する場所ではアルミハネをご使用下さい。

NSKベアリング使用

耐久性の高いNSKベアリングを使用。

サーマルプロテクター付

自動首振り機能

左右約70度

風量3段切替ロータリースイッチ

風量は弱・中・強の3段階切替可

コード:1.2m



壁掛けアタッチメント

壁に取り付けて本体を引っ掛けるだけで取付可。




型式	45KA1V
電源	単相100V
周波数	50/60Hz
消費電力	110/135W
風量	161/187m ³ /min
風速	323/375m/min

45KA2V(45cm,単相200V,全閉型壁掛扇)



壁掛けアタッチメントが付属されています。
取付、取り外しが簡単。

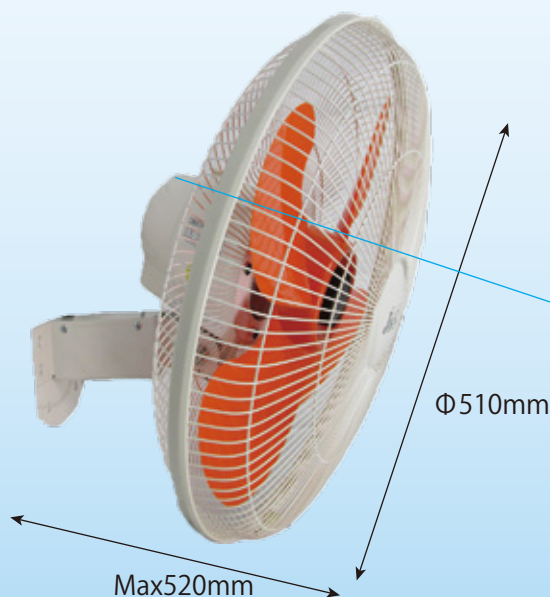

電源コード:2m

※高周波、オイルミストが浮遊する場所ではアルミハネをご使用下さい。

NSKベアリング使用

耐久性の高いNSKベアリングを使用。

サーマルプロテクター付

自動首振り機能

左右約70度

風量3段切替ロータリースイッチ

風量は弱・中・強の3段階切替可

コード:1.2m



壁掛けアタッチメント

壁に取り付けて本体を引っ掛けるだけで取付可。



型式	45KA2V
電源	単相200V
周波数	50/60Hz
消費電力	100/120W
風量	161/187m ³ /min
風速	323/375m/min