


工場扇(壁掛タイプ)

45ZV2V(45cm,単相200V,全閉型壁掛扇)

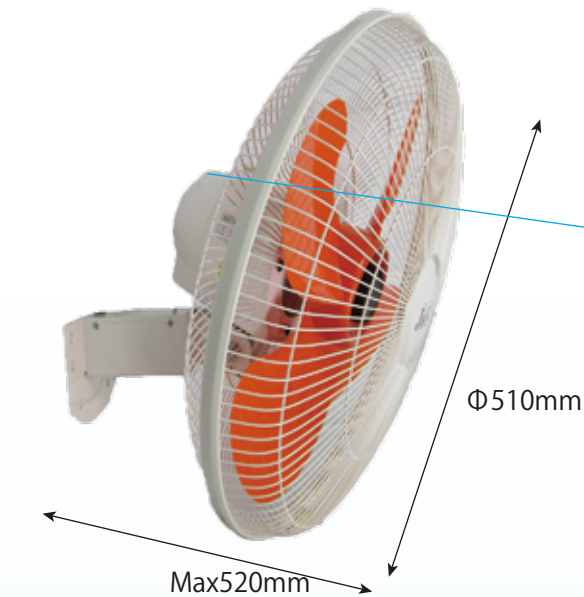

電源コード:2m

※在庫が無くなり次第、後継機種45KA2Vになります。

NSKベアリング使用

耐久性の高いNSKベアリングを使用。

サーマルプロテクター付

自動首振り機能

左右約70度

風量3段切替ロータリースイッチ

風量は弱・中・強の3段階切替可

コード:1.2m




壁掛けアタッチメント

壁に取り付けて本体を引っ掛けるだけで取付可(オプション部品)




取付寸法

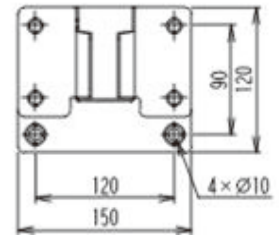

| | |
|------|----------------------------|
| 型式 | 45ZV2V |
| 電源 | 単相200V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 100/120 |
| 風量 | 161/187m ³ /min |
| 風速 | 323/375m/min |

45ZT2V(45cm,3相200V,全閉型壁掛扇)

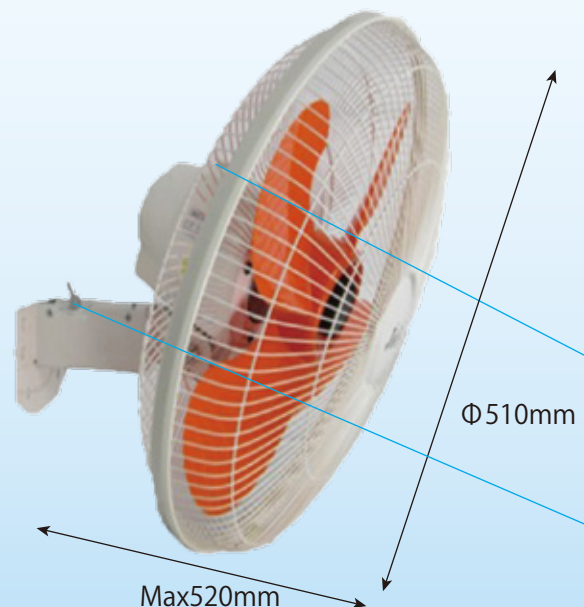

電源コード:2m

※三相電源の場合、欠相運転防止の為モーターブレーカーを設置してください。
※在庫が無くなり次第、後継機種45KA3Vになります。

NSKベアリング使用

耐久性の高いNSKベアリングを使用。

サーマルプロテクター付

自動首振り機能

左右約70度

風量2段切替トグルスイッチ


風量は弱・強の2段階切替可

壁掛けアタッチメント

壁に取り付けて本体を引っ掛けるだけで取付可(オプション部品)



取付寸法

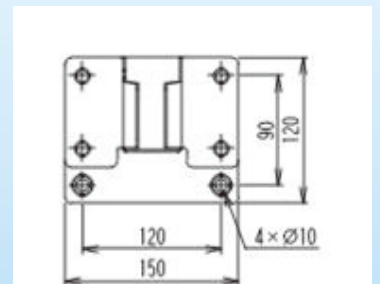

| | |
|------|----------------------------|
| 型式 | 45ZT2V |
| 電源 | 三相200V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 105/130W |
| 風量 | 161/187m ³ /min |
| 風速 | 323/375m/min |