

工場扇（壁掛タイプ）

J&S original

45KA1V(45cm,単相100V,全閉型)

※ポッキンプラグ変更可

※在庫無くなり次第廃番予定

商品HPはこちら



おすすめ商品

ミストファン


工場扇

ダクトファン

換気扇・ブロワー

クリーナー

その他

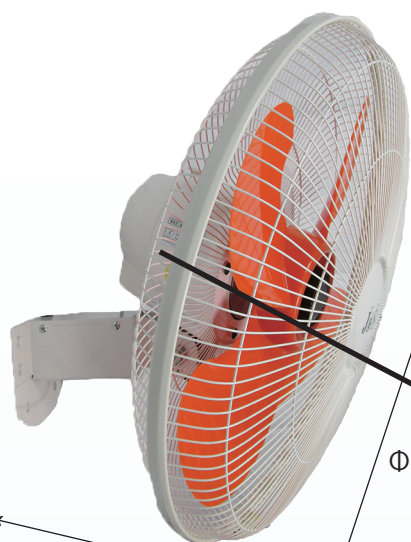

電源コード:2m



高周波、オイルミストが浮遊する
場所では**アルミ羽根**をご使用下さい。

NSKベアリング使用

耐久性の高いNSKベアリングを使用。

サーマルプロテクター付

自動首振り機能

左右約70度

壁掛けアタッチメント付

壁に取り付けて本体を引っ掛ける
だけで取付可。



風量3段切替ロータリースイッチ

風量は弱・中・強の3段階切替可

コード:1.2m



45KA2V(45cm,単相200V,全閉型)

※在庫無くなり次第廃番予定

商品HPはこちら



電源コード:2m



高周波、オイルミストが浮遊する
場所では**アルミ羽根**をご使用下さい。

NSKベアリング使用

耐久性の高いNSKベアリングを使用。


サーマルプロテクター付

自動首振り機能

左右約70度

壁掛けアタッチメント付

壁に取り付けて本体を引っ掛ける
だけで取付可。



風量3段切替ロータリースイッチ

風量は弱・中・強の3段階切替可

コード:1.2m



型式	45KA2V
電源	単相200V
周波数	50/60Hz
消費電力	100/120W
風量	161/187m³/min
風速	323/375m/min