


工場扇 (壁掛タイプ)

J&S original


JV450(45cm, 単相100V, 開放型)

※ポッキンプラグ変更可

商品HPはこちら

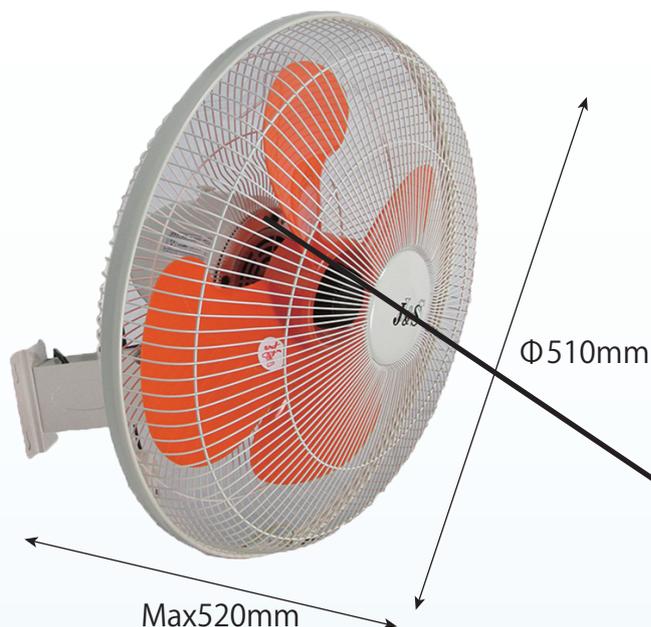

取付寸法



NSKベアリング使用

耐久性の高いNSKベアリングを使用。

サーマルプロテクター付

自動首振り機能

左右約70度

風量3段切替ロータリースイッチ

風量は弱・中・強の3段階切替可

コード:1.2m



高周波、オイルミストが浮遊する場所では**アルミ羽根**をご使用下さい。

型式	JV450
電源	単相100V
周波数	50/60Hz
消費電力	130/150W
風量	161/187m ³ /min
風速	323/375m/min

オプション部品

壁掛けアタッチメント



壁掛けアタッチメントを使用すると本体の脱着が簡単です。

おすすめ商品

ミストファン

工場扇

ダクトファン

換気扇・ブロワー

クリーナー

その他