

工場扇 (スタンドタイプ)

J&S original

60JS-1V(60cm,単相100V,開放型)

※ポッキンプラグ変更可 ※アルミ羽根を使用

商品HPはこちら



おすすめ商品

ミストファン

工場扇

ダクトファン

換気扇・ブロワー

クリーナー

その他



サーマルプロテクター付

風量3段階切替

風量は弱・中・強の3段階切替可

自動首振り機能

左右約70度

高さ調節可

3脚折り畳み可




型式	60JS-1V
電源	単相100V
周波数	50/60Hz
消費電力	170/210W
風量	195/234 m ³ /min
風速	390/468 m/min

45ZTS2V(45cm,3相200V,全閉型)

※在庫無くなり次第廃番予定

商品HPはこちら

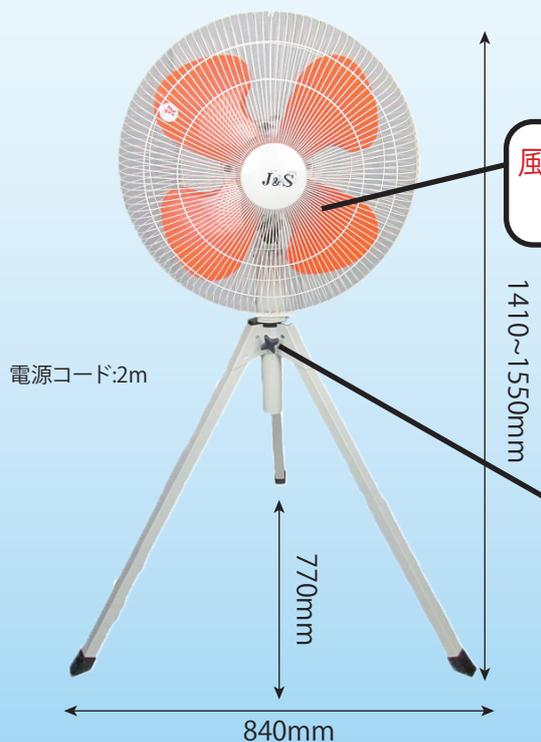

サーマルプロテクター付

風量2段階切替トグルスイッチ

風量は弱・強の2段階切替可

自動首振り機能

左右約70度

高さ調節可

3脚折り畳み可



高周波、オイルミストが浮遊する場所では**アルミ羽根**をご使用下さい。

3相電源の場合、欠相運転防止の為、モーターブレーカーを設置してください。

型式	45ZTS2V
電源	3相200V
周波数	50/60Hz
消費電力	110/135W
風量	161/187 m ³ /min
風速	323/375 m/min