

JSF500-1/JSF500-3(単相100V/3相200V)

- ・風の到達距離約**30m** ※1
- ・音も静かで快適(約**66dB**)
- ・省エネ(消費電力**175/240W**)

商品HPはこちら




型式	JSF500-1	JSF500-3
電源	単相100V	3相200V
周波数	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	175/240W	155/225W
風量	65/70m ³ /min	65/70m ³ /min
騒音値	66dB	66dB
重量	31.5kg	31.5kg
極数	6P	6P



JSF645M(単相100V)

- ・風の到達距離約**45m** ※1
- ・音も静かで快適(約**69dB**)
- ・省エネ(消費電力**230/320W**)

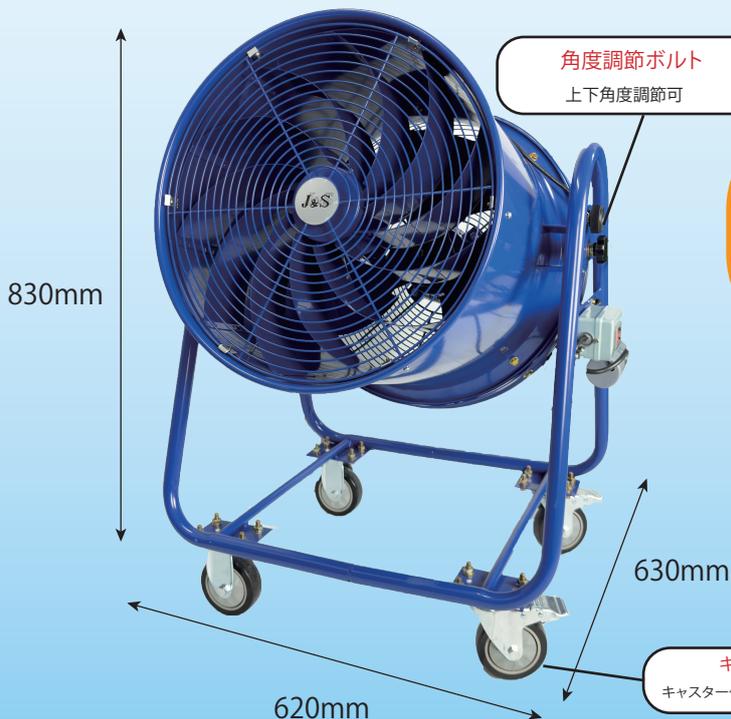

空気のだよみを解消する
サーキュレーター、工場の循環線として

扇風機は風が拡散します



風が直進する為、
風遠くまでが届きます



型式	JSF645M
電源	単相100V
周波数	50/60Hz
消費電力	230/320W
風量	100/120m ³ /min
騒音値	69dB
重量	31.5kg
極数	4P

※1 当社で測定した実測値となります。電圧やその他の条件によって異なる場合がございます。

おすすめ商品

ミストファン

工場扇

ダクトファン

換気扇・ブロワー

クリーナー

その他