

ダクトファン・ダクトホース

J&S original

空気の循環、換気に最適！

商品HPはこちら



サーマルプロテクター付

アースクリップ付

!

3相電源の場合、欠相運転防止の為
モーターブレーカーを設置してください。

電源コードは付属していません。

DF401-3(3相200V)



適合ホース

D420

φ 420x5M

DF501-3(3相200V)




適合ホース

D520

φ 520x5M

型式	DF401-3	DF501-3
電源	3相200V	3相200V
周波数	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	360/400W	680/750W
風量	65/77m ³ /min	95/110m ³ /min
重量	24kg	31kg
極数	4P	4P
ハネ径	φ400	φ500

※5M以上必要な場合は、2本つなげてご使用下さい。

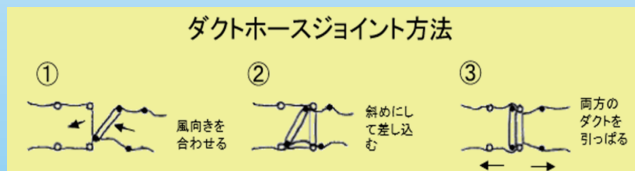

おすすめ商品

ミストファン

工場扇

ダクトファン

換気扇・プロワイ

クリーナー

その他