

JMP-04S 大型遠心式ミストファン(ハネ径60cm、単相100V)

- ・ノズルを使わない**遠心分離式**ミストファン
- ・**ノズルの目詰まりの心配がない**
- ・**ミスト噴霧量10L/h**
- ・**暑さ対策、粉塵対策、加湿**に最適

型	JMP-04S
電	単相100V
噴	0~11L/h
消	830W
風	160 m ³ /min
騒	70dB
音	90L
タ	60cm
羽	約90度
左	
右	
首	
振	
角	
度	



80Lタンク
旧モデルから容量25%UP




スイッチ
ミスト噴霧量無段階切替
風量3段階切替
ミストオンオフ
首振り機能オンオフ



リサイクル工場



グラウンド

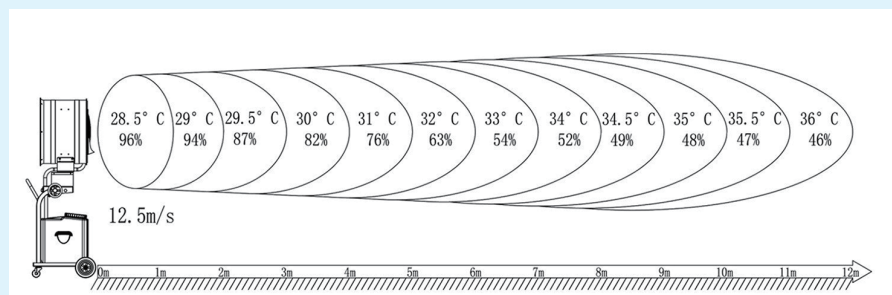


JMS500SP 遠心式ミストファン(ハネ径50cm、単相100V)

- ・ノズルを使わない**遠心分離式**ミストファン
- ・**ノズルの目詰まりの心配がない**
- ・大容量タンク(約**48L**)に水道直結可
- ・**暑さ対策、粉塵対策、加湿**に最適

型電噴霧消風騒タソ左	霧電音ク根振	式源量力量値量径度	JMS500SP 単相100V 0~8L/h 180W 96m ³ /min 58dB 48L 50cm 約70度
------------	--------	-----------	--




スイッチ
風量3段階切替
ミストオンオフ
首振り機能オンオフ



ミスト噴霧量調節バルブ



48Lタンク
タンク内にはフロートがあり
水道ホースを接続すれば自動給水可

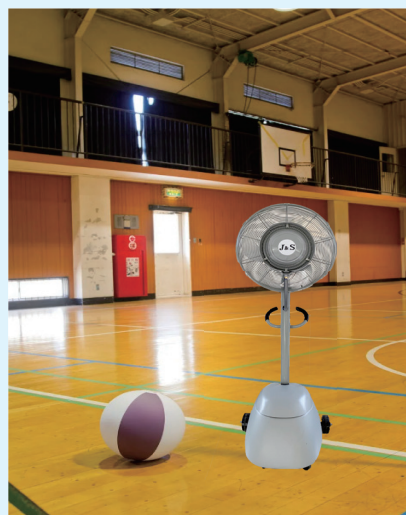


小中学校などでも多数採用されています。

JFP-02P 遠心式ミストファン(天吊りモデル、単相100V)

- ・噴霧量最大30L/h
- ・水道ホース直結型

型	式	JFP-02P
電	源	単相 100V
周	数	50/60Hz
噴	量	0 ~ 30L/h
風	値	62 m ³ /min
騒	力	78dB
音	電	400W
消	量	30kg
重	径	15 ~ 40 μm
ミ		

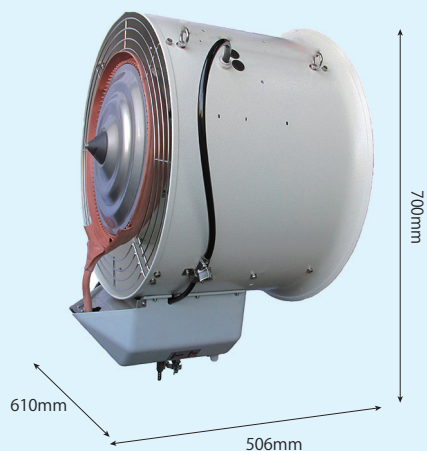

J-UCF-2 遠心式ミストファン(天吊りモデル、単相200V)

- ・噴霧量最大60L/h
- ・IP55防水防塵モデル
- ・樹脂製なので軽量
- ・水道ホース直結型

型	式	J-UCF-2
電	源	単相 200V
周	数	50/60Hz
噴	量	0 ~ 60L/h
風	値	18 m ³ /min
騒	力	72dB
音	電	264W
消	量	10kg
重	径	20 ~ 40 μm
ミ		



J-MU ミストユニット(単相100V)

- ・噴霧量最大10L/h
- ・大型工場扇、大型送風機に取り付けるだけでミストが発生
- ・単体使用不可

型	式	J-MU
電	源	単相 100V
周	数	50/60Hz
噴	量	0 ~ 10L/h
風	値	36/40W
騒	力	3kg
音		
消		
重		



※45cmの工場扇には取付出来ません。
推奨機種: 60JS-1V、JSF645M等
※タンクは別途必要です。

J-UCP-1/J-UCP-2 遠心式ミストユニット(単相100V/単相200V)

- ・ミスト噴霧量最大60L/h
- ・大型換気扇、大型送風機に取り付けるだけでミストを発生
- ・水道ホース直結型

型	式	電	波	源	周	噴	霧	電	量	消	重
J-UCP-1	J-UCP-2	単相100V	単相200V	50/60Hz	50/60Hz	0~60L	0~60L	175/194W	175/194W	7kg	7kg
ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト
径	径	径	径	径	径	径	径	径	径	径	径
20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm

※単体で使用はできません。
大型の送風機や換気扇等の前に設置してください。



DF600-UCP (ハネ径60cm,3相200V)

- ・ミスト噴霧量最大60L/h
- ・風の到達距離約50m
- ・水道ホース直結型
- ・自動首振り機能付(左右約90度)


型	式	電	波	源	周	噴	霧	電	量	消	重
DF600-UCP	DF600-UCP	3相200V	3相200V	50/60Hz	50/60Hz	0~60L	0~60L	250/280 m³/min	250/280 m³/min	1580/1750W	113kg
ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト
径	径	径	径	径	径	径	径	径	径	径	径
20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm



JWF1000-UCP (ハネ径105cm,単相100V)

- ・ミスト噴霧量最大60L/h
- ・最大風量648m³/min
- ・水道ホース直結型

型	式	電	波	源	周	噴	霧	電	量	消	重
JWF1000-UCP	JWF1000-UCP	単相100V	単相100V	50/60Hz	50/60Hz	0~60L	0~60L	540/648 m³/min	540/648 m³/min	925/1094W	60kg
ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト	ミスト
径	径	径	径	径	径	径	径	径	径	径	径
20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm	20~40μm

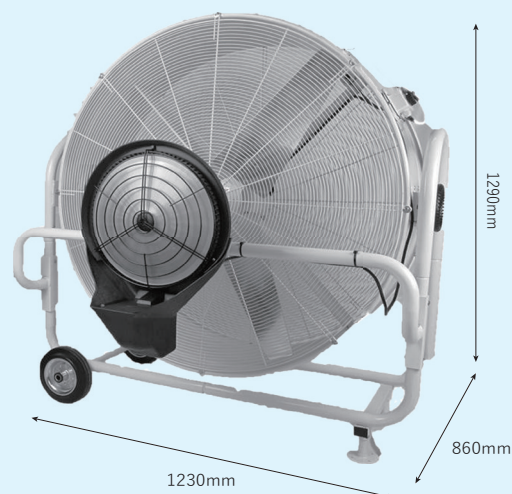

MUM602-1 ノズル式ミスト(単相100V)

- ・チューブを連結させるだけでミストが発生
- ・軽量で持ち運びも簡単
- ・タイマー操作で間欠運転も可能

型	式	MUM602-1
電	源	単相 100V
周	数	50/60Hz
圧	力	6.0MPa
給	量	1.4/1.7L/min
消	力	440/500W
付	品	水道直結用給水ホースセット
重	量	16.2kg



■用途■

暑気対策・熱中症対策・静電気除去・ホコリ除去
加湿・景観用

■使用場所■

一般工場・熱処理工場・木工場・繊維工場・リサイクル工場・イベント会場・学校
体育館ビニールハウス・作業場・畜舎(牛・豚・鶏)・競馬場・乗馬クラブ・・・etc.



※上記製品は水道直結専用機です。
※上記製品にはノズル・配管部材等含まれておりません。
ご使用の際はオプションキットが別途必要になります。



お手持ちの工場扇にも取り付け可能です。
(ノズリングはオプション)

オプショナルキットシリーズ

①ミストノズル0.15

(6MPa時0.039L/min)
スタンダードノズルです



②ミストノズル0.2

(6MPa時0.059L/min)
スタンダードノズルで物足りない方へ



③もやノズル

(6MPa時0.085L/min)
景観用に最適です



④もやノズル用継ぎ手

(もやノズルをノズル
ホルダー取付時に使用)




⑤ノズルホルダー

(ミストノズル取付台)



⑥ミストチューブ 1m

(耐圧6MPaの高圧ナイロンチューブ)



⑦ミストチューブ 5m

(耐圧6MPaの高圧ナイロンチューブ
主にエア抜き配管で使用)



⑧ミスト用高圧ホース 5m

(JUM602の吐出口と
ミストチューブの間に使用)



⑨ミスト用ボールコック


(主に配管のエア抜きに使用)



⑩ミスト用パイプ 1m

(耐圧6MPaの高圧SUS配管。ミストチューブの代わりに使用)

組み合わせの一例

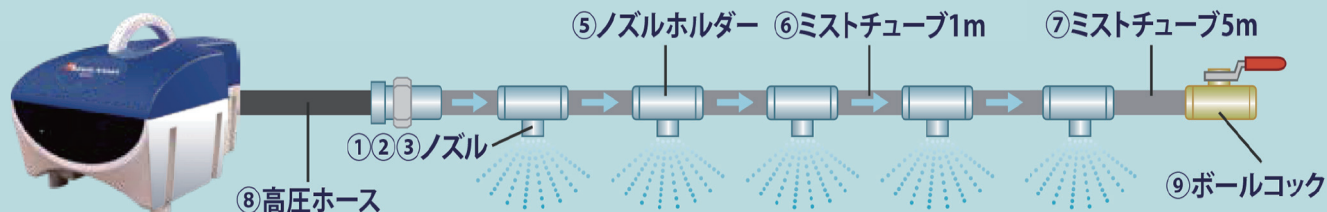

	構成
ノズルセット(0.15)	①×7,⑤×5,⑥×5,⑦×1,⑧×1,⑨×1
ノズルセット(0.2)	②×7,⑤×5,⑥×5,⑦×1,⑧×1,⑨×1
ノズルセット(モヤ)	③×7,④×5,⑤×5,⑥×5,⑦×1,⑧×1,⑨×1

延長用チューブKIT (5m分)

品番	品名	構成
661070	5Mキット-0.15(ナイロ)	①×5,⑤×5,⑥×5
661073	5Mキット-0.2(ナイロ)	②×5,⑤×5,⑥×5
661076	5Mキット-モヤ(ナイロ)	③×5,④×5,⑤×5,⑥×5

延長用SUSパイプKIT (5m分)

品番	品名	構成
661080	5Mキット-0.15(SUS)	①×5,⑤×5,⑩×5
661083	5Mキット-0.2(SUS)	②×5,⑤×5,⑩×5
661086	5Mキット-モヤ(SUS)	③×5,④×5,⑤×5,⑩×5

延長用チューブKIT (10m分)

品番	品名	構成
661071	10Mキット-0.15(ナイロ)	①×10,⑤×10,⑥×10
661074	10Mキット-0.2(ナイロ)	②×10,⑤×10,⑥×10
661077	10Mキット-モヤ(ナイロ)	③×10,④×10,⑤×10,⑥×10

延長用SUSパイプKIT (10m分)

品番	品名	構成
661081	10Mキット-0.15(SUS)	①×10,⑤×10,⑩×10
661084	10Mキット-0.2(SUS)	②×10,⑤×10,⑩×10
661087	10Mキット-モヤ(SUS)	③×10,④×10,⑤×10,⑩×10



注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。 ●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

J-AQ ノズル式ミスト(単相100V)

- ・チューブを連結させるだけでミストが発生
- ・軽量で持ち運びも簡単
- ・タイマー操作で間欠運転も可能

型	波	式	J-AQ
電	費	源	単相 100V
周	電	数	50/60Hz
圧		力	1.0MPa
消		量	58/64W
重			10kg



■用途■

暑気対策・熱中症対策・静電気除去・ホコリ除去
加湿・景観用

■使用場所■

一般工場・熱処理工場・木工場・繊維工場・リサイクル工場・イベント会場・学校
体育館ビニールハウス・作業場・畜舎(牛・豚・鶏)・競馬場・乗馬クラブ・・・etc.



付属品

ポンプ本体 1台
パイプカッター 1個
水道直結金具 1式
結束バンド 1式
L型金具 1個
チューブ金具 29個
ノズル 30個(予備含む)
ナイロンチューブ 30m
リングチューブ 1式

※上記製品は水道直結専用です。必ず水道水を使用してください。
※ポンプ寿命は500時間を目安にご使用ください。
※間欠運転のみ。常時ミスト噴霧は出来ません。

お手持ちの工場扇にも取り付け可能です。
(ノズルリングはオプション)

<使用一例>

J-AQやMUM-602-1を壁掛工場扇に設置すれば
ミストを噴霧できます。

JV450



ZF451W

