


# スポットエアコン JSP101S

# J&S

(单相100V 1口 自動首振機能付き)

- ・冷房能力**2.2/2.5kW**
- ・使用環境温度(**16°C~40°C**)
- ・吊り下げ可能  
※オプション部品の吊り下げ金具が必要です。
- ・排水量軽減設計(リトルドレン設計)

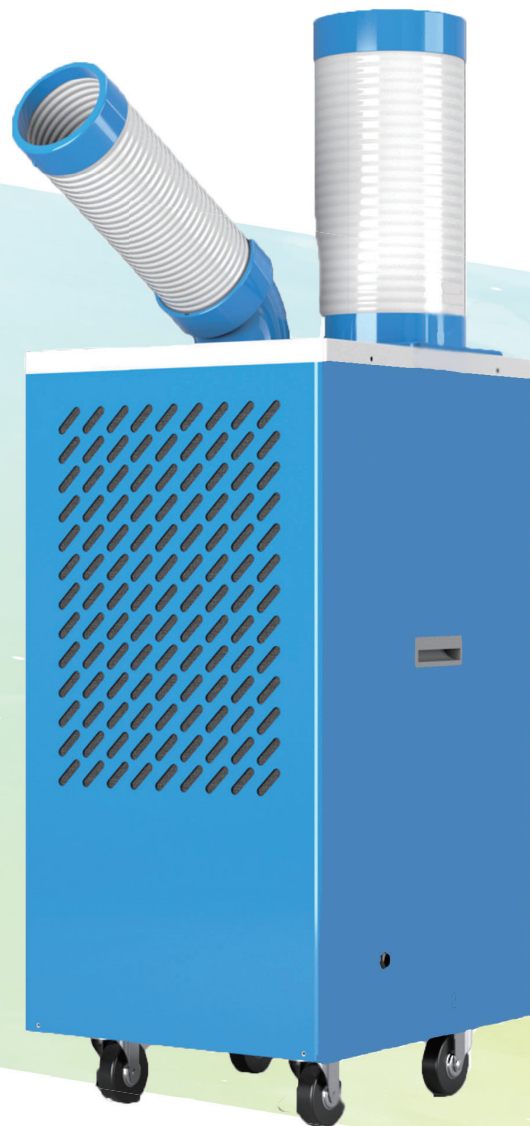

電源コード:2m

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 型式          | JSP101S                    |
| 電源          | 单相100V                     |
| 周波数         | 50/60Hz                    |
| 冷房能力        | 2.2/2.5kW                  |
| 定格電流        | 8.0/9.0A                   |
| 風量          | 5.5/6.3m <sup>3</sup> /min |
| 消費電力        | 710/880W                   |
| 圧縮機         | 全閉式ロータリー                   |
| ドレンタンク容量    | 7L                         |
| 冷媒          | HFC R410A(GWP値2090)        |
| 冷媒封入量       | 335g                       |
| 送風機モーター保護装置 | サーマルプロテクター                 |
| 操作方法        | パネル式                       |
| 重量          | 51kg                       |
| 使用環境温度      | 16~40°C                    |

# J&S

株式会社ジェイ・アンド・エス  
〒578-0948

大阪府東大阪市菱屋東2丁目3-32

TEL072-963-3372

FAX072-963-9081

<http://www.j-s-corp.com>

■取扱店