

空調服(クーリングブラスト)



ファンとバッテリーのデザインを一新
最大電圧が10Vのブーストモードを実装




新型 (LX-6700FSX) と従来型 (LX-6700FS II) との互換性

新型 LX-6700FSX	従来型 LX-6700FS II	
バッテリー	×	互換性なし
ファン	×	互換性あり

※組み合わせにより動作時間が前後いたします。

■ 風量比較【当社調べ】

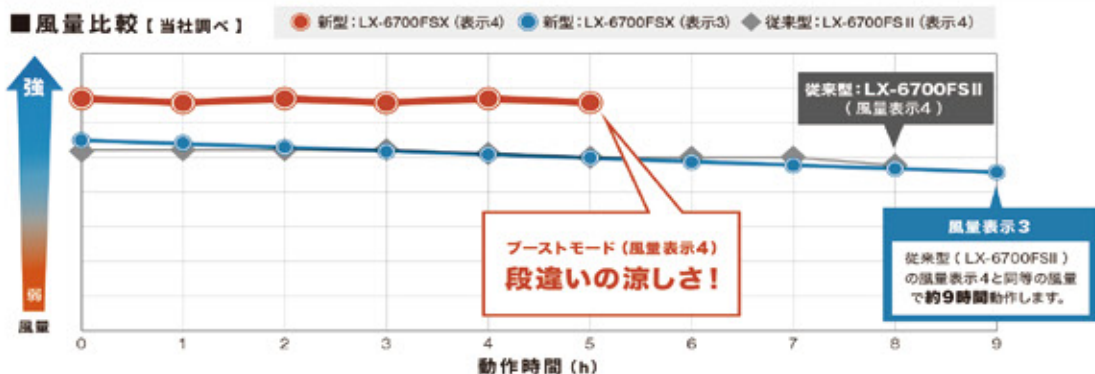

※ ご使用状況、環境により連続動作時間が短くなる場合がございます。



運転開始直後 (風量表示3)

ブーストモード (風量表示4)

ブーストモードについて

運転開始直後は風量3に設定されています。(風量3で約9時間連続動作可能)
風量4のブーストモード (10V) に切り替えると、涼しさが格段に上がります。
動作時間は短くなりますが、一番暑い時間帯のみ切り替えるなどお好みで
ご使用ください。

※10V、8Vでご使用になる場合、ファンの寿命は著しく低下してしまいます。

LX-6700FSX 仕様 (ファン、バッテリー)

電池容量	48.64Wh 6700mAh			
充電時間	約5時間			
充電回数	約500回			
出力電圧	従来型 7.3V (表示4)	6.3V (表示3)	5.2V (表示2)	4.3V (表示1)
	新型 10V (表示4)	8V (表示3)	7V (表示2)	5V (表示1)
連続稼働時間	約5時間	約9時間	約11時間	24時間以上

※運転開始直後は風量3に設定されています。

POINT

その他の特徴

ケーブルロック機能

動いてもケーブルが外れにくい
ケーブルロック機能

掃除が簡単

ファンのカバーはネジ式で取り外せる
ため羽根周りの掃除が可能です。

