

その他(他メーカー商品)

超大型気化式冷風機 移動式

おすすめ商品

ミストファン

工場扇

ダクトファン

換気扇・フロー

クリーナー

その他



100V
コンセント

冷風到達距離約20m

STRONG COOL[®]X
超大型冷風機 ストロングクール10



標準仕様	ST-18BK
教育施設用特別仕様	STKY-18BK



100V
コンセント

冷風到達距離約10m

STRONG COOL[®]7
超大型冷風機 ストロングクール7




標準仕様	ST-14BK
教育施設用特別仕様	STKY-14BK

※教育施設用特別仕様は、指詰め対策・衝撃による耐久力を高めた構造です。 ※リース(ローン)・レンタル可

能力表	ストロングクールX	ストロングクール7	ストロングクール	
周波数	共通仕様	共通仕様	50Hz	60Hz
外形寸法	W1120 D685 H1720	W920 D550 H1420	W1080 D750 H1560	
質量	58kg	41kg	118kg	
電源	単相 100V	単相 100V	単相 100V	
消費電力	800W	650W	850W	1250W
最大風量	300 m ³ /min	233 m ³ /min	230 m ³ /min	
涼風有効面積	120~180 m ² /台	40~60 m ² /台	120 m ² /台	
風量切替	弱・中・強	弱・中・強	弱・中・強	
タンク貯蔵量	126ℓ	60ℓ	145ℓ	
水蒸発量	15~20ℓ/h	8~10ℓ/h	18ℓ/h	
連続使用時間	6~8時間	6~7時間	8時間	
ランニングコスト	27円/h	20円/h	27円/h	38円/h
風向	左右自動 60°(上下手動)	左右自動 60°(上下手動)	左右自動 60°(上下手動)	
給水方法	自動給水・手動給水	自動給水・手動給水	自動給水・手動給水	
運転音	65dB	65dB	73dB	

ファンモーター・風向調整モーター・ポンプのみで圧縮機はありません。
電気料金 26 円 / kwh / 水道料金 (基本料金含まず) 270 円 / m³ に計算しています。

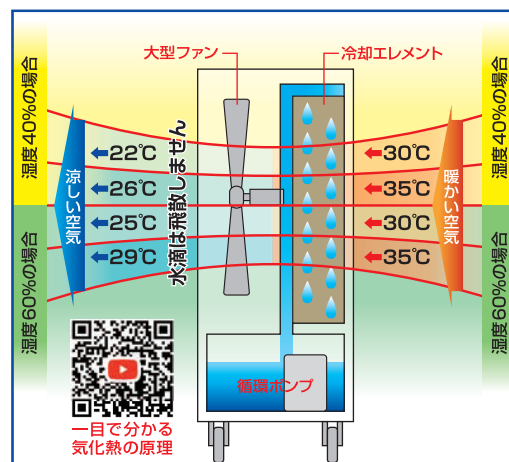

省エネなのにパワフル! 秘密は気化熱!

大掛かりな装置は不要です! 水で冷却するメカニズムでタンク内の水道水をポンプで循環させ、冷却エレメント全体に水を染み渡らせます。強力ファンで取り込んだ大量の空気が冷却エレメントを通る時に水分が蒸発し、その際に熱が奪われ気化熱現象により大風量の冷風を送り出します。 ※環境湿度により冷却温度に差が生じます。

※デザイン・仕様・価格は改良の為、予告なく変更する事があります。