換気扇・ブロワー

J&S original

工場や作業場の換気に！
スタンダート有圧換気扇

3相電源の場合、欠相運転防止の為
モーターブレーカーを設置してください。

有圧換気扇 ※在庫無くなり次第廃番予定

JVN30-1（30cm,単相100V）
JVN40-1（40cm,単相100V）
JVN40-3（40cm,3相200V）

型式	JVN30-1	JVN40-1	JVN40-3
電源	単相100V	単相100V	3相200V
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	42/48W	140/155W	135/150W
風量	27/30㎥/min	53/68㎥/min	53/68㎥/min
静圧	10/13mmAq	13/18mmAq	13/18mmAq
騒音値	50/58dB	62/67dB	62/67dB
重量	3.7kg	7.5kg	7.5kg

シャッター ※在庫無くなり次第廃番予定

S-30(30cm用)
S-40(40cm用)
S-50(50cm用)

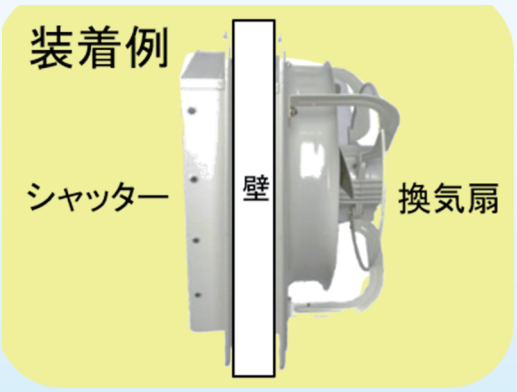

ブロワー ※在庫無くなり次第廃番予定

JB100
JB150-1
JB150-3

型式	JB100	JB150-1	JB150-3
電源	単相100V	単相100V	3相200V
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	250W	400W	600W
風量	11㎥/min	23㎥/min	27㎥/min
回転数	3435rpm	3145rpm	3460rpm
重量	13kg	20kg	20kg